

PANEL FILTER





TAC

PANEL FILTER
パネル型フィルター

経済性に優れた洗浄再生式不織布製エアークリアろ材を、アルミ枠に納めたパネル型のエアークリアろ材です。

型式 呼び番号

P - 50 - 25 A

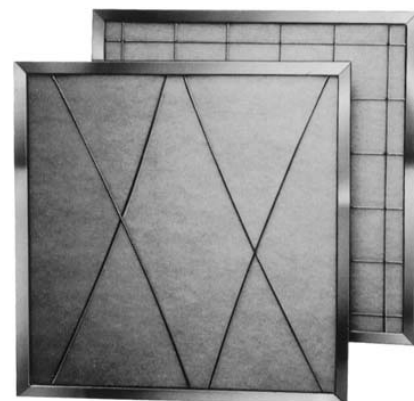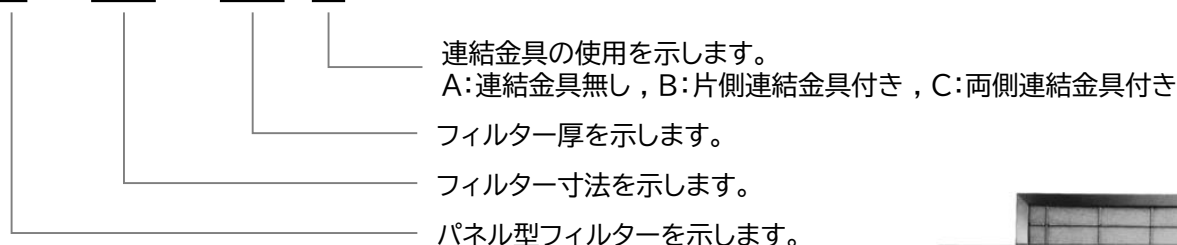

品番	寸法(mm)	処理風量(m ³ /h)
P-50-20	500 × 500 × 20	2250
P-50-25	500 × 500 × 25	2250
P-61-20	610 × 610 × 20	3360
P-61-25	610 × 610 × 25	3360

※枠寸法・厚みは多様に製作可能です。詳細については当社までお問い合わせください。

ろ材の種類

ろ材型式	再生	材質	捕集率 ASHRAE質量法(%)	ろ材厚み (mm)	初期圧力損失 (Pa)
PS/400N	可	ポリエステル/モダアクリル	76	14	64
PS/600N	可	ポリエステル/モダアクリル	82	20	90

※他のろ材も使用可能です。詳細については当社までお問い合わせください。

使用上の注意

- (1) フィルター性能、物性の低下を防ぐため、フィルターの洗浄は5回程度で新しいフィルターと交換してください。ただし、使用条件、洗浄方法により洗浄回数が異なります。
- (2) 洗浄の際には中性洗剤を使用すると、油性じん埃などを除去することができます。
- (3) ろ材の損耗を防ぐため、もみ洗いしたり、強く絞ったりしないでください。
- (4) 洗浄後は自然乾燥をさせてください。
- (5) 当社フィルターは空気ろ過用に設計されていますので、それ以外の用途には使用しないでください。

*本カタログは改良のため予告なく変更することがあります。

東洋空気調和株式会社 <https://www.toyokucho.co.jp>

本社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-23-7 JESCO高田馬場ビル
 TEL. 03-5332-9171 FAX.03-5332-9150
 e-mail : eigyou-1@toyokucho.co.jp

大阪支店 〒550-0013 大阪市西区新町1-34-21 エーダイビル
 TEL. 06-6533-3933 FAX.06-6533-3979
 e-mail : oosaka@toyokucho.co.jp