

PANEL FILTER UNIT



TAC

PANEL FILTER UNIT
パネル型フィルターユニット

パネル型フィルターを、横引出しで格納するフランジ穴付きのケーシングです。


特長

- ① ダクト接続式。
- ② 500x500、610x610のパネル型フィルターに対応。



■ 型式 呼び番号

FU 5 - 10 10 L C

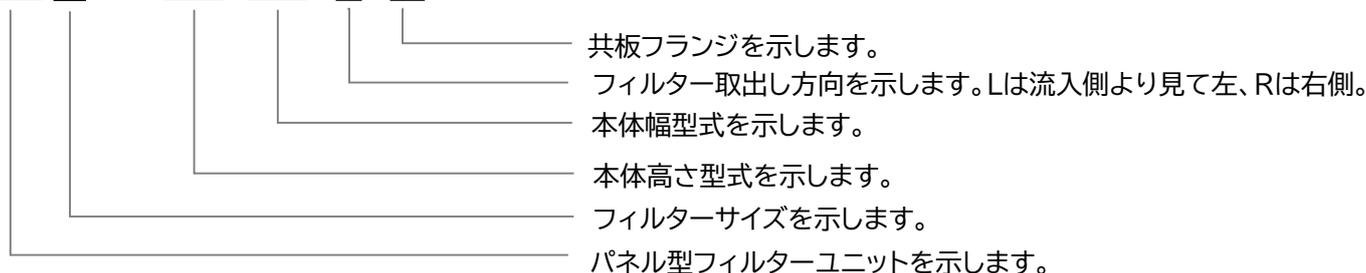

上段：風量 (m³/h)
 下段：フィルター数

■ 風量表


型 式		FU5-C (共板フランジ)			
高さ型式	幅型式		10	20	30
	寸法 (mm)	幅(W)	566	1066	1566
			高さ(H)	列	段
10	576	1	2250	4500	6750
		フィルター数	1	2	3
20	1086	2	4500	9000	13500
		フィルター数	2	4	6
30	1596	3	6750	13500	20250
		フィルター数	3	6	9

型 式		FU5 (合フランジ)					
高さ型式	幅型式		10	20	30	40	50
	寸法 (mm)	幅(W)	580	1080	1580	2080	2580
			高さ(H)	列	段	1	2
10	590	1	2250	4500	6750	9000	11250
		フィルター数	1	2	3	4	5
20	1100	2	4500	9000	13500	18000	22500
		フィルター数	2	4	6	8	10
30	1610	3	6750	13500	20250	27000	33750
		フィルター数	3	6	9	12	15

型 式		FU6-C (共板フランジ)			
高さ型式	幅型式		10	20	30
	寸法 (mm)	幅(W)	676	1286	1896
			高さ(H)	列	段
10	686	1	3360	6720	10080
		フィルター数	1	2	3
20	1306	2	6720	13440	20160
		フィルター数	2	4	6
30	1926	3	10080	20160	20250
		フィルター数	3	6	9


型 式		FU6 (合フランジ)					
高さ型式	幅型式		10	20	30	40	50
	寸法 (mm)	幅(W)	690	1300	1910	2520	3130
			高さ(H)	列	段	1	2
10	700	1	3360	6720	10080	13440	16800
		フィルター数	1	2	3	4	5
20	1320	2	6720	13440	20160	26880	33600
		フィルター数	2	4	6	8	10
30	1940	3	10080	20160	30240	40320	50400
		フィルター数	3	6	9	12	15

■ FU-1010LC 参考寸法図

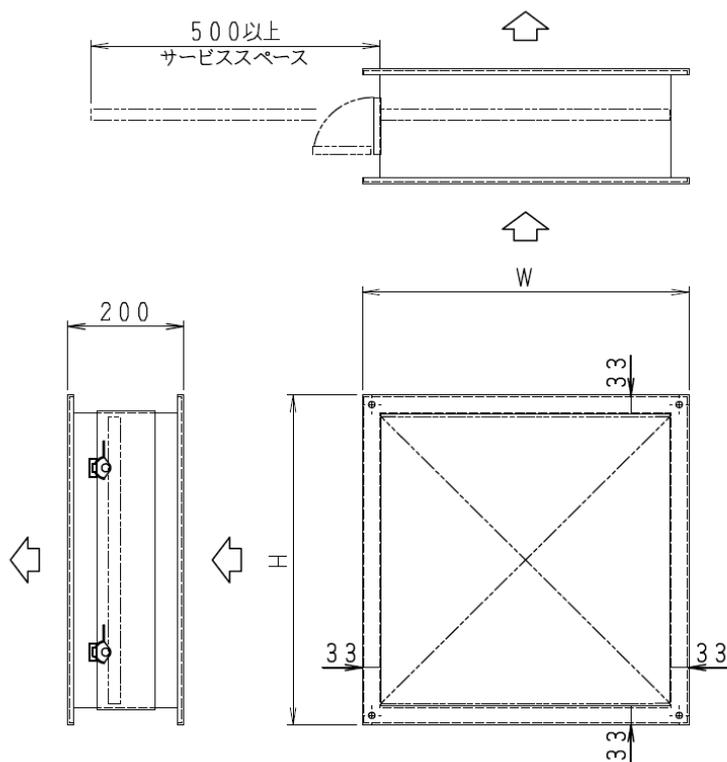

本図はL形です。R形の場合はフィルター取出し方向が右側になります。

■ FU-1010L 参考寸法図

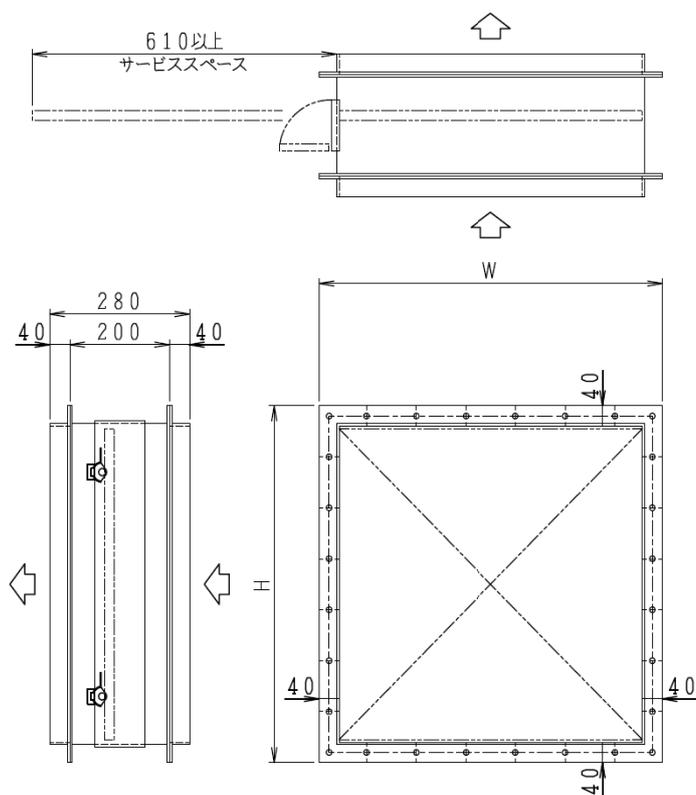

本図はL形です。R形の場合はフィルター取出し方向が右側になります。

使用上の注意

- (1) フィルター性能、物性の低下を防ぐため、フィルターの洗浄は5回程度で新しいフィルターと交換してください。
ただし、使用条件、洗浄方法により洗浄回数が異なります。
- (2) 洗浄の際には中性洗剤を使用すると、油性じん埃などを除去することができます。
- (3) ろ材の損耗を防ぐため、もみ洗いしたり、強く絞ったりしないでください。
- (4) 洗浄後は自然乾燥をさせてください。
- (5) 当社フィルターは空気ろ過用に設計されていますので、それ以外の用途には使用しないでください。

メンテナンス契約について

定期的なメンテナンスの実施は、お客様に長く安心してご使用いただくための重要なお手伝いと考えております。ぜひ、当社にご用命ください。

*本カタログは改良のため予告なく変更することがあります。

東洋空気調和株式会社 <https://www.toyokucho.co.jp>

本 社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-23-7 JESCO高田馬場ビル
TEL. 03-5332-9171 FAX.03-5332-9150
e-mail : eigyou-1@toyokucho.co.jp

大阪支店 〒550-0013 大阪市西区新町1-34-21 エーダイビル
TEL. 06-6533-3933 FAX.06-6533-3979
e-mail : oosaka@toyokucho.co.jp