

# SUPER CASING



**TAC**

SUPER CASING  
塩ビ製フィルターケーシング

重塩害地域や腐食性ガスが使用される薬品工場などでの機器腐食を防止するため、接気部の金属露出をなくした塩ビ製ケーシングです。プレフィルターとメインフィルターを横引き出し式のケーシングに納めた、省スペースユニット形エアフィルター装置です。メインフィルターは、カムによるカムロック式で取り付けが簡単でエアリークがありません。

## 特長

### ① 構造

本体は塩ビ製で接気部に金属露出がなく、機器腐食がないため錆の心配がありません。


### ② フィルターが横引き出しのためメンテナンスチャンバーの必要がありません。

### ③ フィルターの脱着が容易

プレフィルター・メインフィルターは横引き出し式で、洗浄・保守時の脱着が容易です。メインフィルターはカムによる押さえ方式のため、容易に取り付けることができます。各種、中高生能フィルターに対応可能です。


### ④ 差圧計で管理が容易

プレフィルター、メインフィルターは個別に差圧計が備えられており、洗浄・交換の時期を容易に判断することができます。また差圧スイッチ(オプション)による目詰まり信号の出力も可能です。

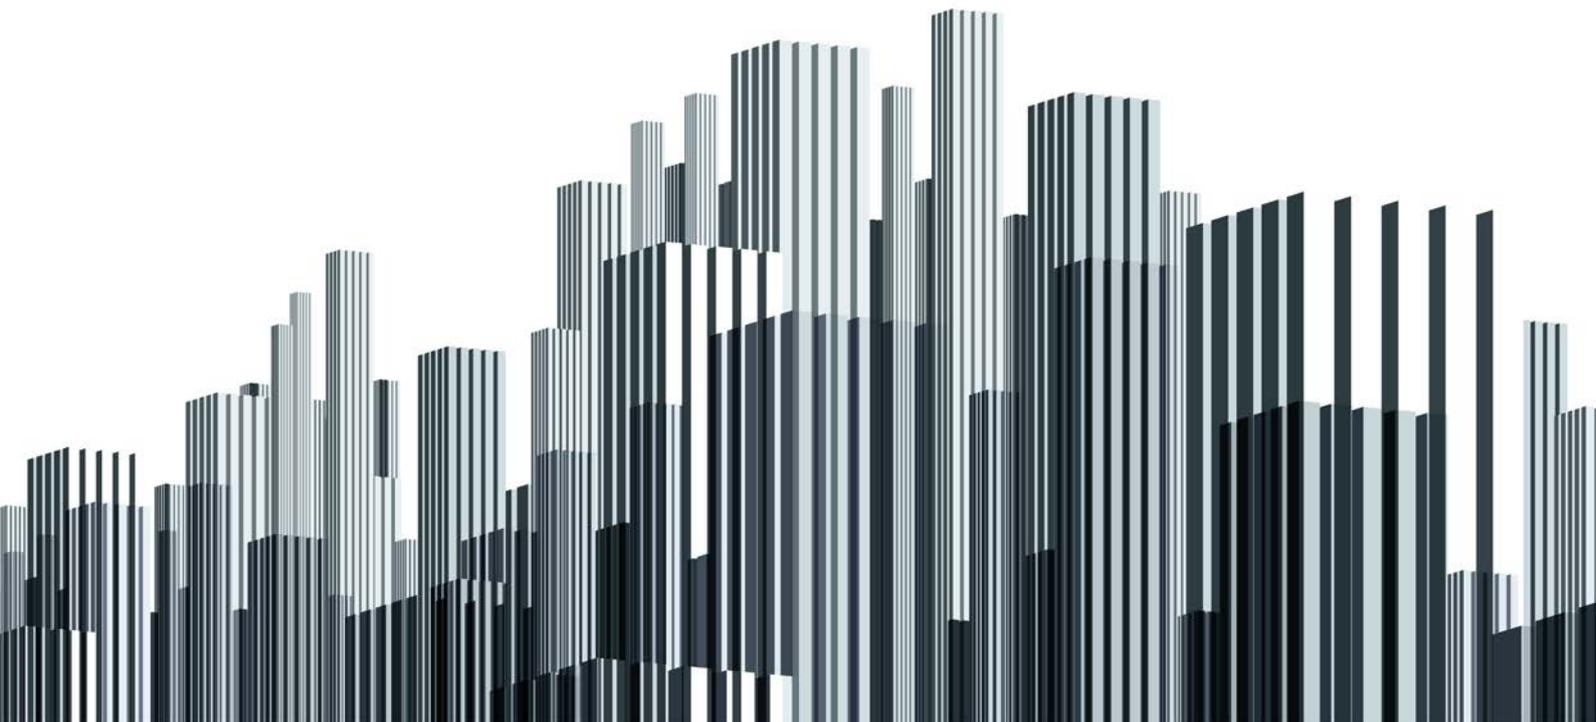

## ■ 型式 呼び番号

**HUP - 10 10 L**

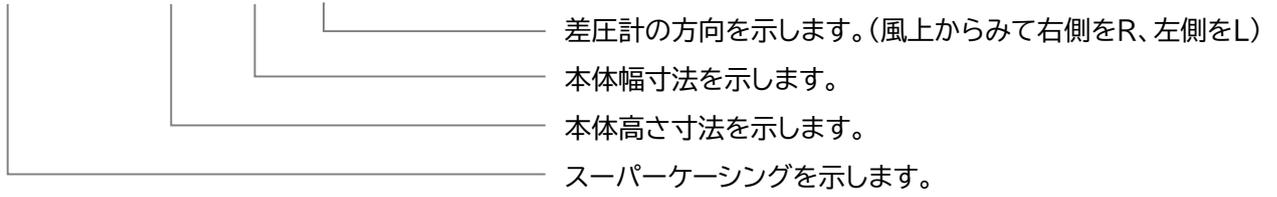

## ■ 仕様表


型式	幅型式		10	20	30	40	
	寸法(mm)	幅(W)	800	1400	2100	2700	
高さ型式	高さ(H)	段	列	1	2	3	4
				片扉		両扉	
10	800	1		3360	6720	10080	13440
			フィルター数	60	100	160	200
20	1460	2		6720	10080	13440	26880
			フィルター数	95	160	250	320
			フィルター数	2	4	6	8

上段：風量 (m<sup>3</sup>/h)  
 中段：質量 (kg)  
 下段：フィルター数

\*天吊りの場合は下から支える方法を取ってください。




## ■ HUP-1010L 参考寸法図

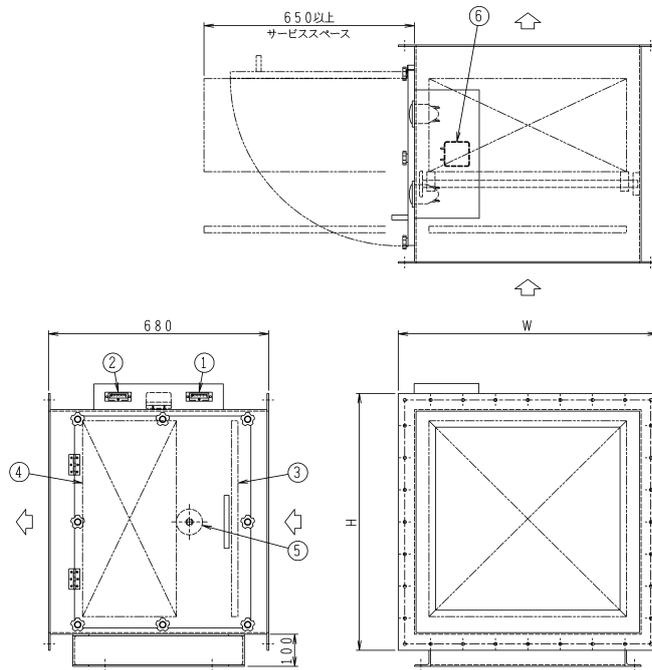

- ① 差圧計(プレフィルター用)
- ② 差圧計(メインフィルター用)
- ③ プレフィルター
- ④ メインフィルター
- ⑤ ロック用カム
- ⑥ 差圧スイッチ(オプション)

本図はL形です。R形の場合は差圧計が右側になります。

## ■ HUP-2040L 参考寸法図

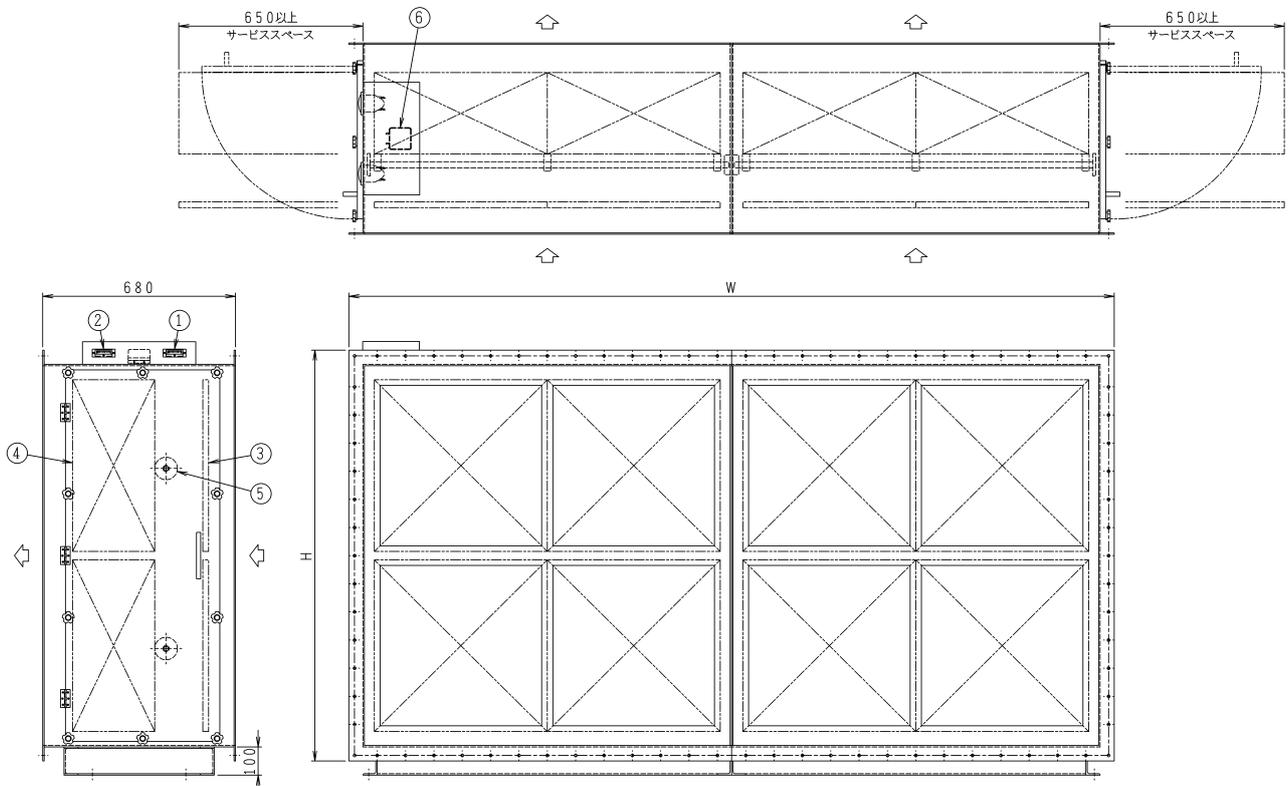

本図はL形です。R形の場合は差圧計が右側になります。

## メンテナンス契約について

定期的なメンテナンスの実施は、お客様に長く安心してご使用いただくための重要なお手伝いと考えております。ぜひ、当社にご用命ください。

\*本カタログは改良のため予告なく変更することがあります。

**東洋空気調和株式会社** <https://www.toyokucho.co.jp>

本 社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場3-23-7 JESCO高田馬場ビル  
TEL. 03-5332-9171 FAX.03-5332-9150  
e-mail : eigyou-1@toyokucho.co.jp

大阪支店 〒550-0013 大阪市西区新町1-34-21 エーダイビル  
TEL. 06-6533-3933 FAX.06-6533-3979  
e-mail : oosaka@toyokucho.co.jp